


LibreOffice – napojení na datový zdroj


Pro správnou funkčnost šablon v LibreOffice, je nutné vytvořit připojení k databázi (ke složce), kam se bude ukládat soubor SSLDopis01.csv z keo-x. Tento soubor se ukládá do systémové proměnné „TEMP“ (do složky, která je určena touto systémovou proměnnou). Spouštěcí skript Go_keo-x.vbs tuto proměnnou přesměruje do C:\keox\temp.

Postup vytvoření připojení k databázi:


Spustíme OpenOffice.org Base.

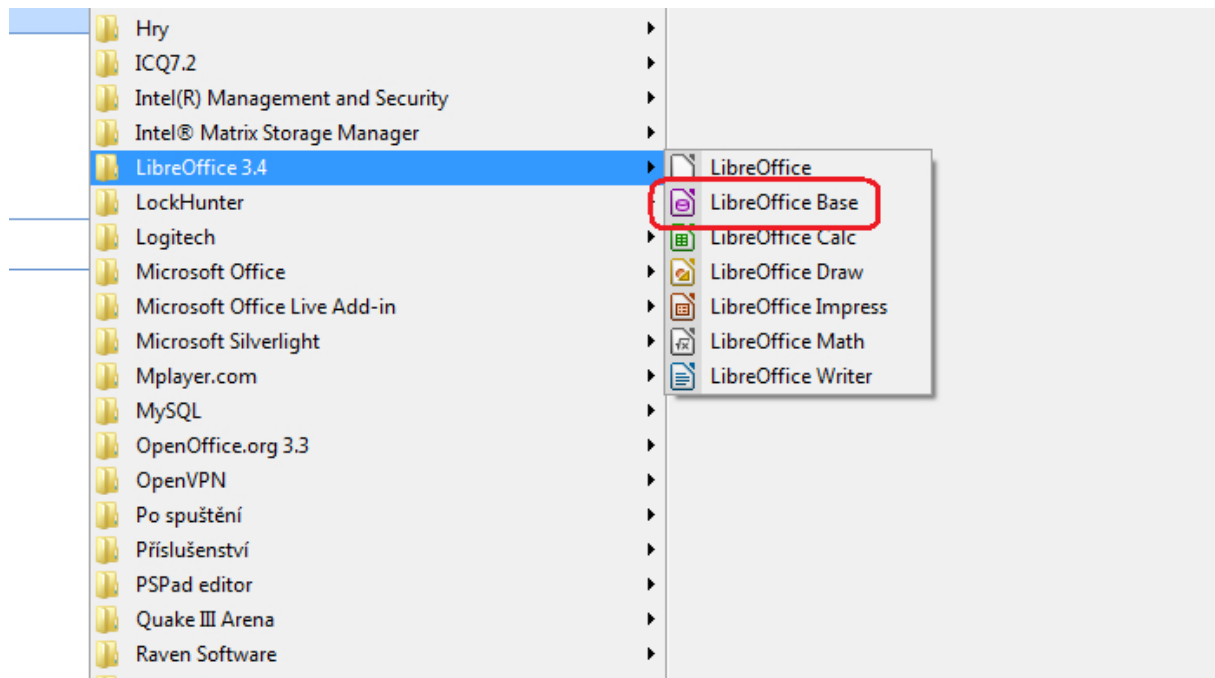


V okně zvolíme možnost „Připojit se k databázi“ a v roletovém menu vybereme položku „text“.
Pokračujeme tlačítkem „Další“.

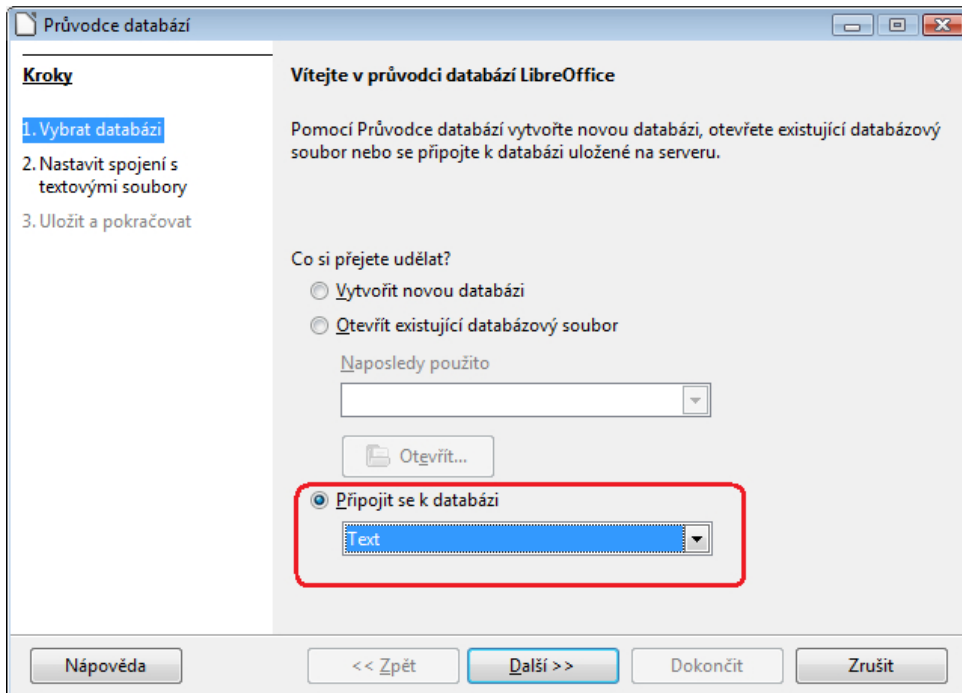


Do pole „Cesta k textovým souborům“ vypíšeme „C:\keox\temp“ nebo můžeme složku vyhledat pomocí průzkumníka. Pokud keo-x bude spouštěno skriptem **Go_keox.vbs**, bude tato cesta vždy C:\keox\temp. V jiném případě to bude složka systémové proměnné „TEMP“.
Typ souboru, ke kterému chceme přistupovat, zvolíme „Soubory CSV (*.csv)“. V sekci „Formát řádky“ zadáme u položky „Oddělovač polí“ možnost „;“ (středník). Nakonec zmáčkneme tlačítko „Další“.

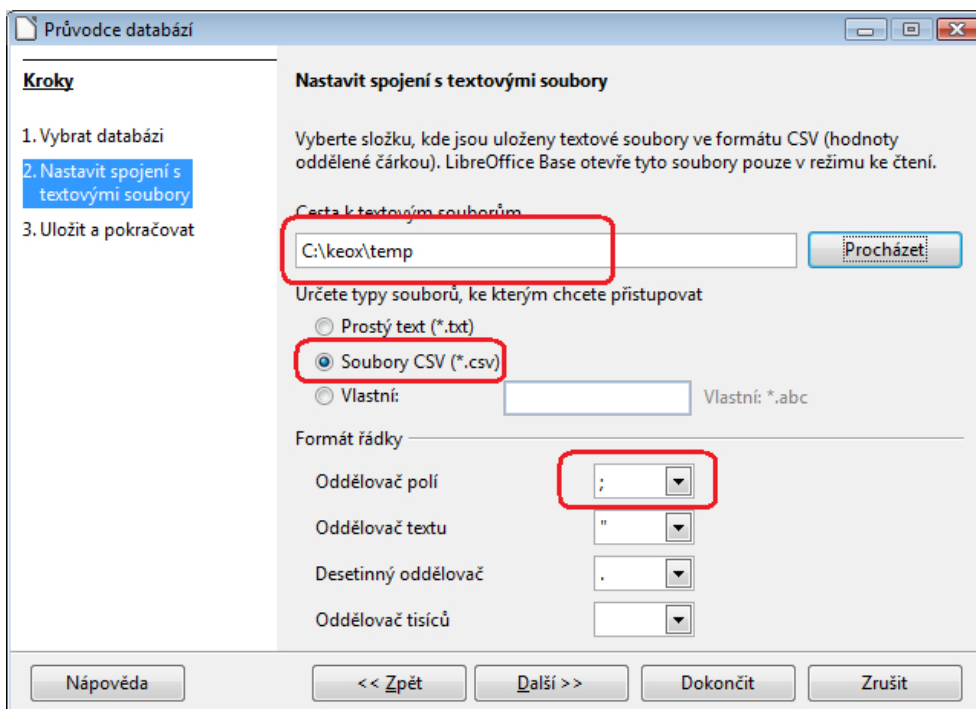


Zde v nastavení nic neměníme a pokračujeme tlačítkem „Dokončit“.

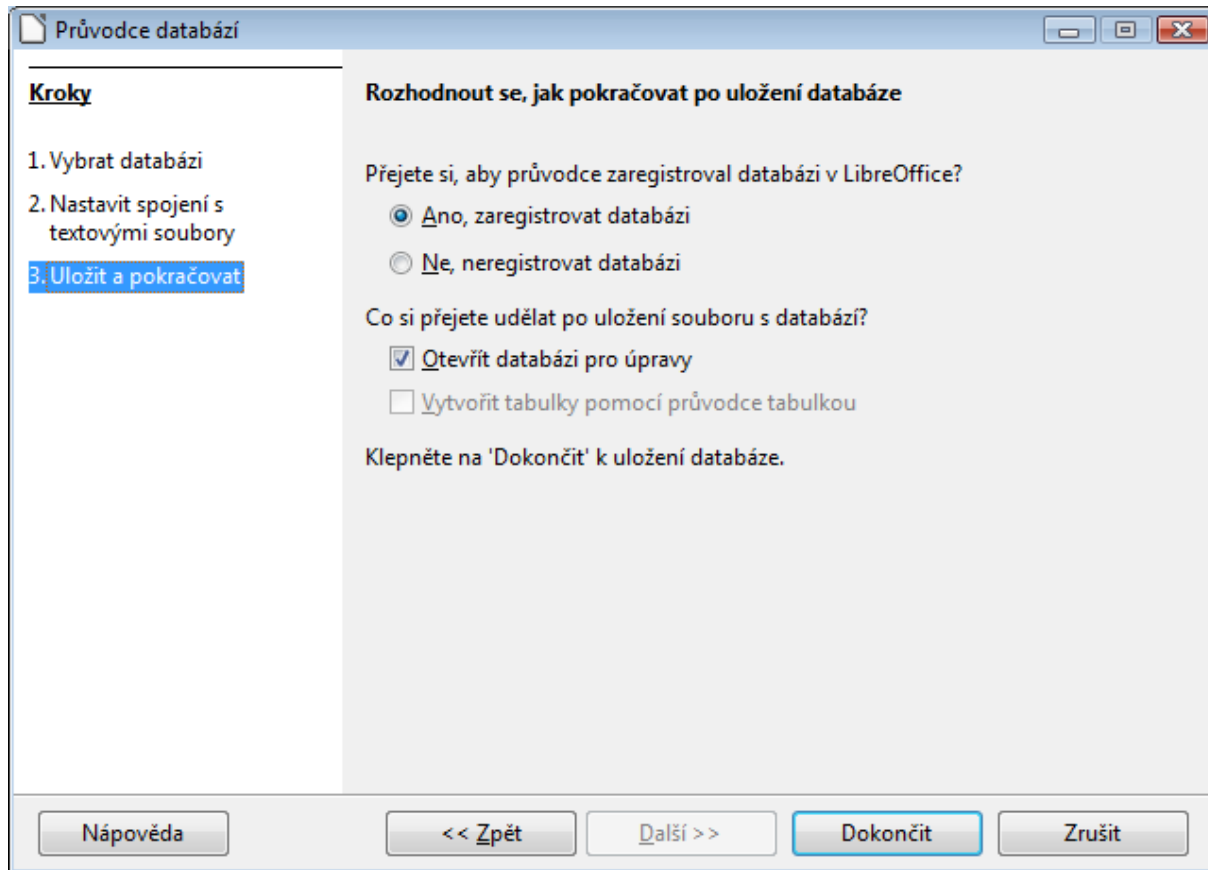

Do pole „Název souboru“ napíšeme „keox.odt“ a uložíme.

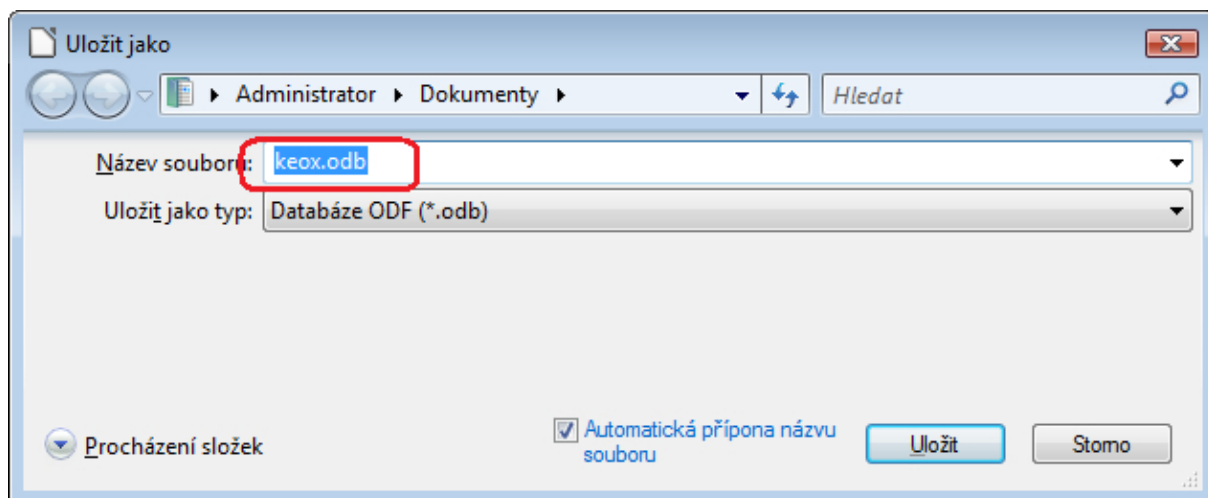


Toto okno zavřeme a tím je připojení k databázi vytvořeno.

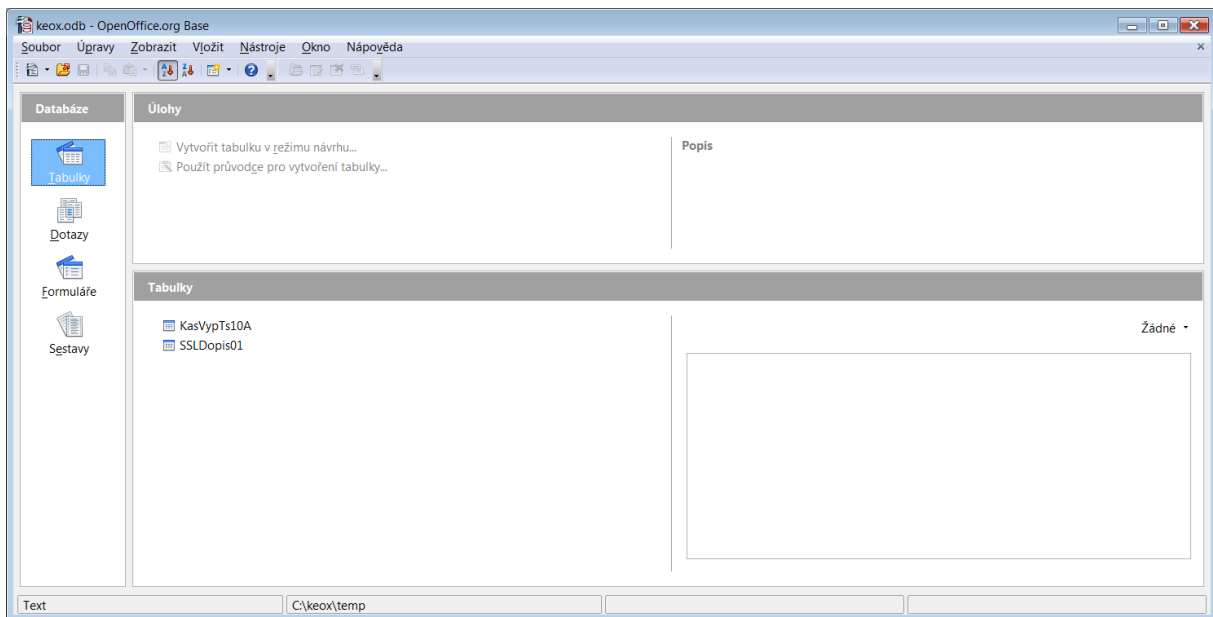

Poznámka: *Tabulky jsou soubory s příponou csv v dané složce.*

Upozornění!

Zkontrolujte, zda není v oznamovací oblasti plochy Windows zobrazena ikona LibreOffice.

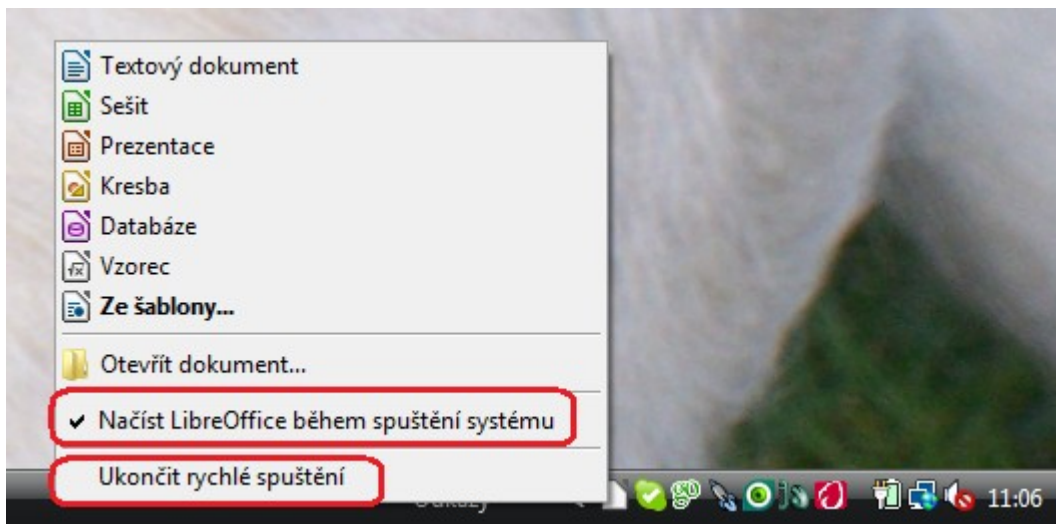

Pokud ano, označte ji pravým tlačítkem myši, odškrtněte volbu „načíst OpenOffice.org během spuštění systému“ a nakonec zvolte možnost „Ukončit rychlé spuštění“. Je-li ikona v oznamovací ploše přítomna, dochází k nekorektnímu propojení s daty.